



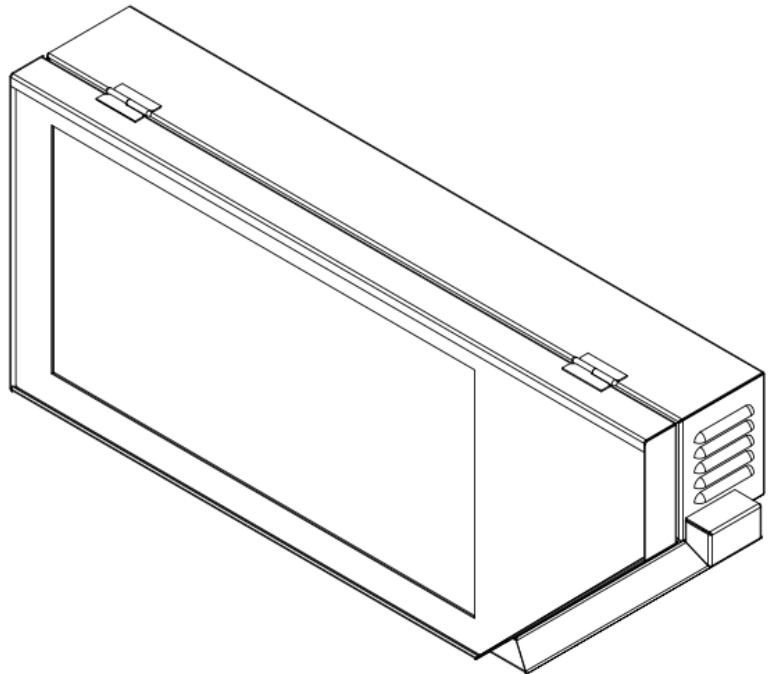

Pantalla R3 TransitView

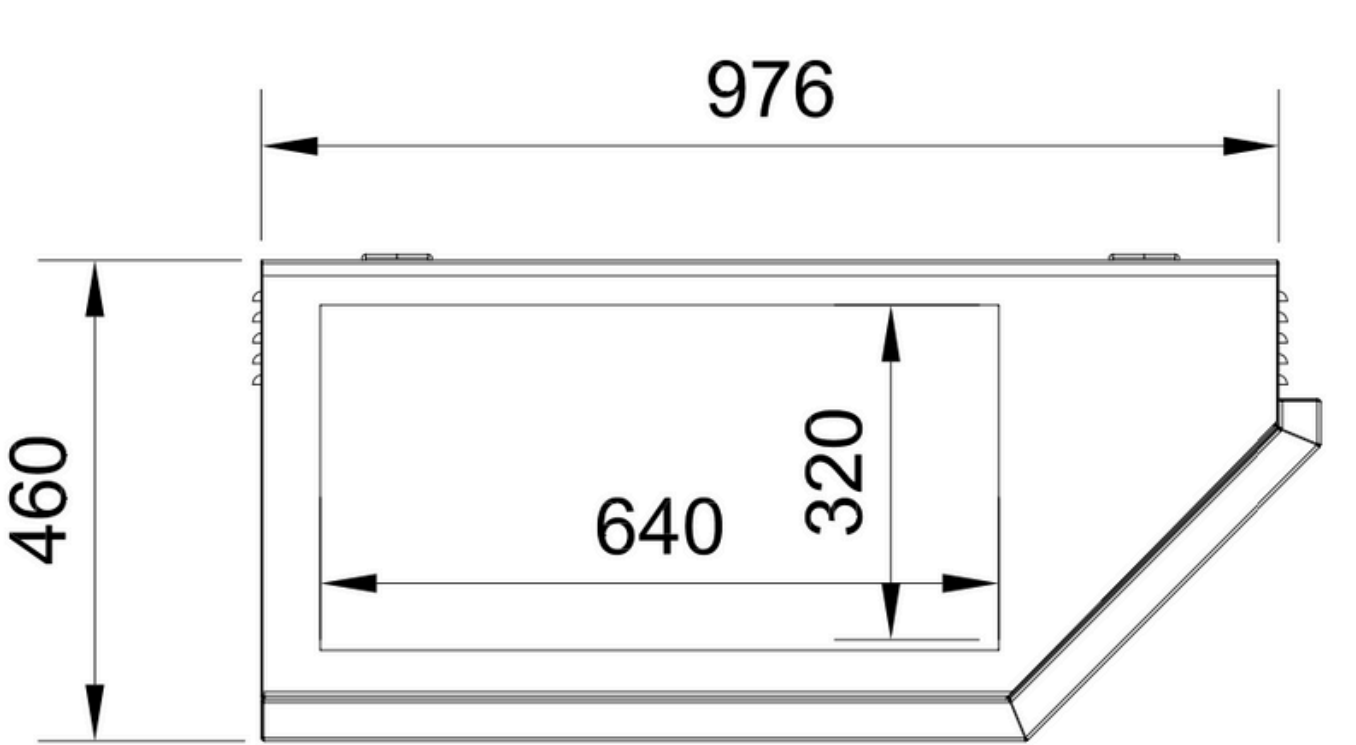

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Resolución	256 × 128 píxeles
Tecnología	LED de alta densidad
Brillo	5.000 nits (visible a plena luz solar)
Protección	IP65 (resistente a polvo y chorros de agua)
Temperatura	-10°C a 60°C (operación en condiciones extremas)
Líneas de texto	Hasta 8 líneas simultáneas



CONECTIVIDAD Y PROTOCOLOS

INTEGRACIONES ESTÁNDAR

- SIRI (Service Interface for Real-time Information).
- Protocolo GTFS-RT de Google.
- APIs personalizadas RESTful/JSON.
- Conectividad 4G/LTE.

GESTIÓN DE CONTENIDOS

- Programación horaria automática.
- Contenido multimedia adaptativo.
- Mensajes de incidencias en barra inferior.
- Actualizaciones remotas en tiempo real.



FUNCIONALIDADES AVANZADAS

SISTEMA R3ACCESS (ADICIONAL)

- Control de accesos integrado.
- Interfaz para personas con movilidad reducida.
- Compatibilidad con sistemas de prioridad semafórica.

GESTIÓN DE EMERGENCIAS

- Acciones por SMS (modo seguro cuando falla la conectividad principal).
 - Mensajes de alerta automáticos.
- Protocolos de contingencia preconfigurados.



MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

MODULARIDAD

- Reemplazo rápido de componentes.
- Paneles intercambiables en campo.
- Actualizaciones firmware remotas.

MONITORIZACIÓN

- Autodiagnóstico continuo.
- Alertas de estado proactivas.
- Registros de actividad detallados.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Entorno: Exterior, IP 65.
Caja de pantalla: Acero galvanizado de 1,5 mm con vidrio templado de 4 mm, anti-vandálico, antirreflejo y protección UV.

Certificaciones
• Seguridad: EN 62368-1 (Equipos Audiovisuales).