

# MUPi CitySign


Carteles de información y orientación urbana

**Certificaciones**

- Seguridad: EN 62368-1 (Equipos Audiovisuales)
- Accesibilidad: UNE 170001-2 (altura de interacción ≤1.0 m)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Tamaño estructura	1060x2300x310mm
Tamaño informción	880x1100 mm
Protección frontal	Cristal templado antivandálico 6 mm
Protección ambiental	IP65 (agua y polvo)
Resistencia a impactos	IK10

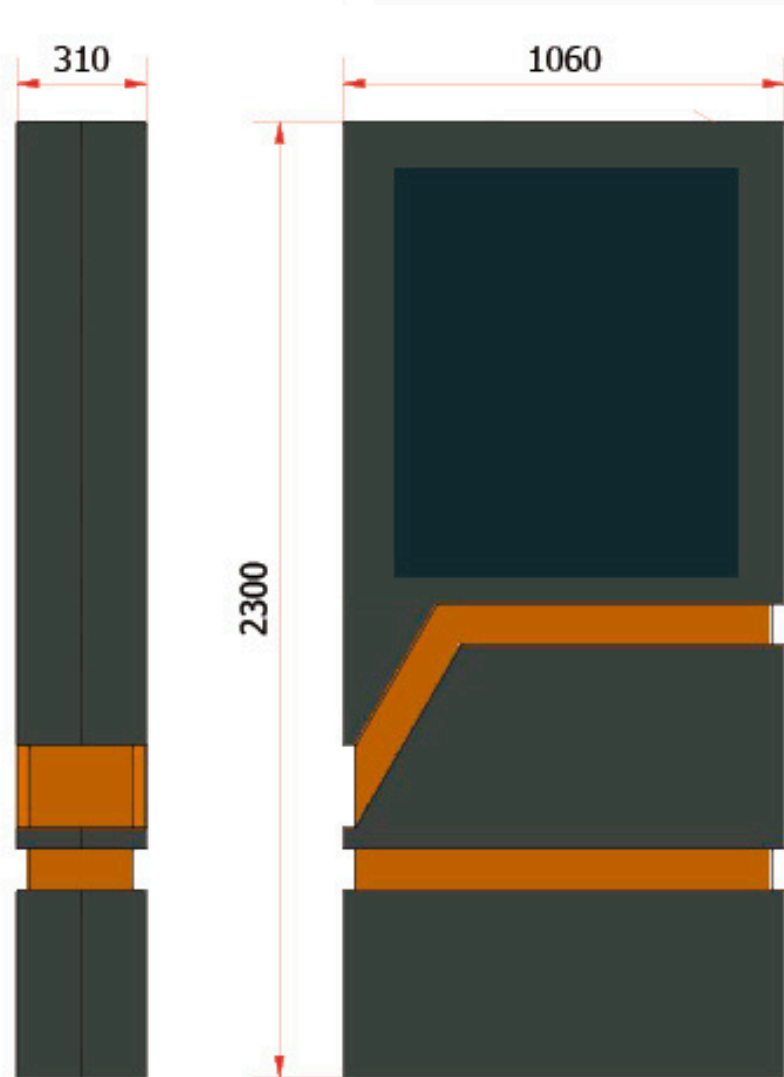

### Estructura y Diseño

- > Acero galvanizado lacado al horno (RAL personalizable).
- > Espesor acero: 2 mm.
- > RAL propuesto: 7016.
- > Cristal templado de 6mm.



### Iluminación y conectividad

- Luz LED SMD 2835 (CRI >80).
- Potencia: 60W (Equivalente a 400W halógeno).
- Luminosidad: 7.500 lúmenes (luz natural 5.000K).
- Control: Sensor crepuscular.



### Instalación y Mantenimiento

- > Anclaje al suelo mediante varillas M14 y base de hormigón HA-30/B/25 IIIa.
- > Sistema de apertura con doble cierre lateral y bisagra de seguridad.



### Extras y personalizable

- > Vinilos con la imagen corporativa.
- > Señalización personalizada.
- > Código QR o sistema sin contacto (NFC).