


MUPi Silhouette

Soporte publicitario a doble cara

Certificaciones:

- ✓ Estructural: EN 1090-1 (CE).
- ✓ Seguridad: UNE-EN 12600 (resistencia al impacto).
- ✓ Eléctrica: Certificado CE (directiva 2014/35/UE).

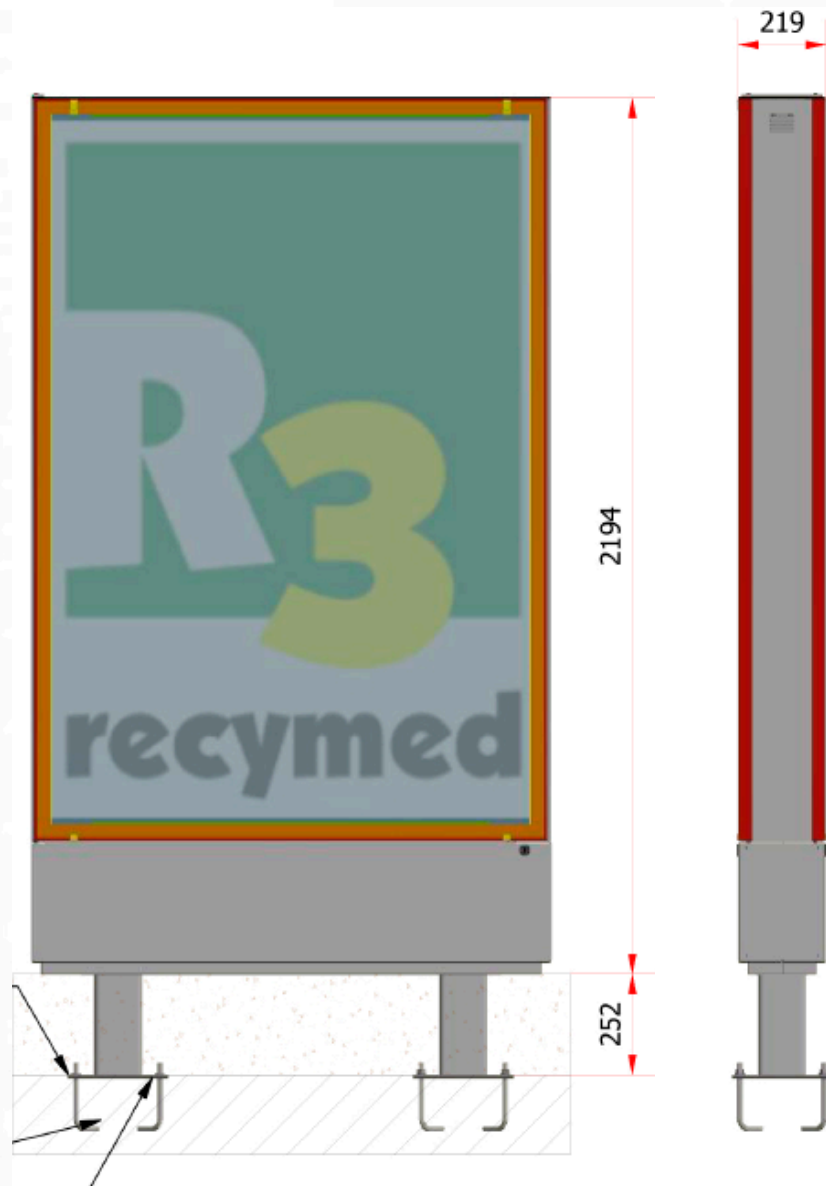

Dimensiones y Estructura

Ancho total: 1.300 mm.
Alto total: 2.186 mm.
Fondo: 217 mm.
Panel publicitario: 1.185 mm x 1.750 mm.



Materiales y Estructura

Acero galvanizado PDS-26 (espesor 2 mm).
Lacado al horno (Color RAL personalizable).
Anclajes antivandálicos de acero inox AISI-304.



Sistema Publicitario

Área útil: 1.185 mm x 1.750 mm (2.07 m²).

Acceso: Puerta lateral con bisagras de acero y 2 cerraduras ABUS.



Cristal

FCristal templado 6 mm con serigrafía interior + cantos pulidos.

Transmisión lumínica: ≥85% (Norma EN 410).



Integración y Compatibilidad

Instalación:

- Autónomo a marquesinas existentes.
- Distancia entre anclajes: 950 mm (eje a eje).

Smart City Ready:

- Preparado para sensores IoT.
- Opcional pantalla digital (E-Ink o LCD táctil).



Mantenimiento

Reemplazo gráfico: ≤5 min (sin herramientas).

Limpieza: Vidrios con tratamiento de limpieza rápida.



Iluminación (Opcional)

Luz LED SMD 2835 (CRI >80).

Potencia: 60W (Equivalente a 400W halógeno).

Luminosidad: 7.500 lúmenes (luz natural 5.000K).

Protección: IP65.

Vida útil: 50.000 horas (L70B10).

Control: Sensor crepuscular.