


Marquesina SCREEN CITY



Certificaciones

- UNE-EN 1090: Estructuras metálicas.
- IP65/NEMA 4X: Protección ambiental.
- Normativa de accesibilidad (UNE 170001-2).

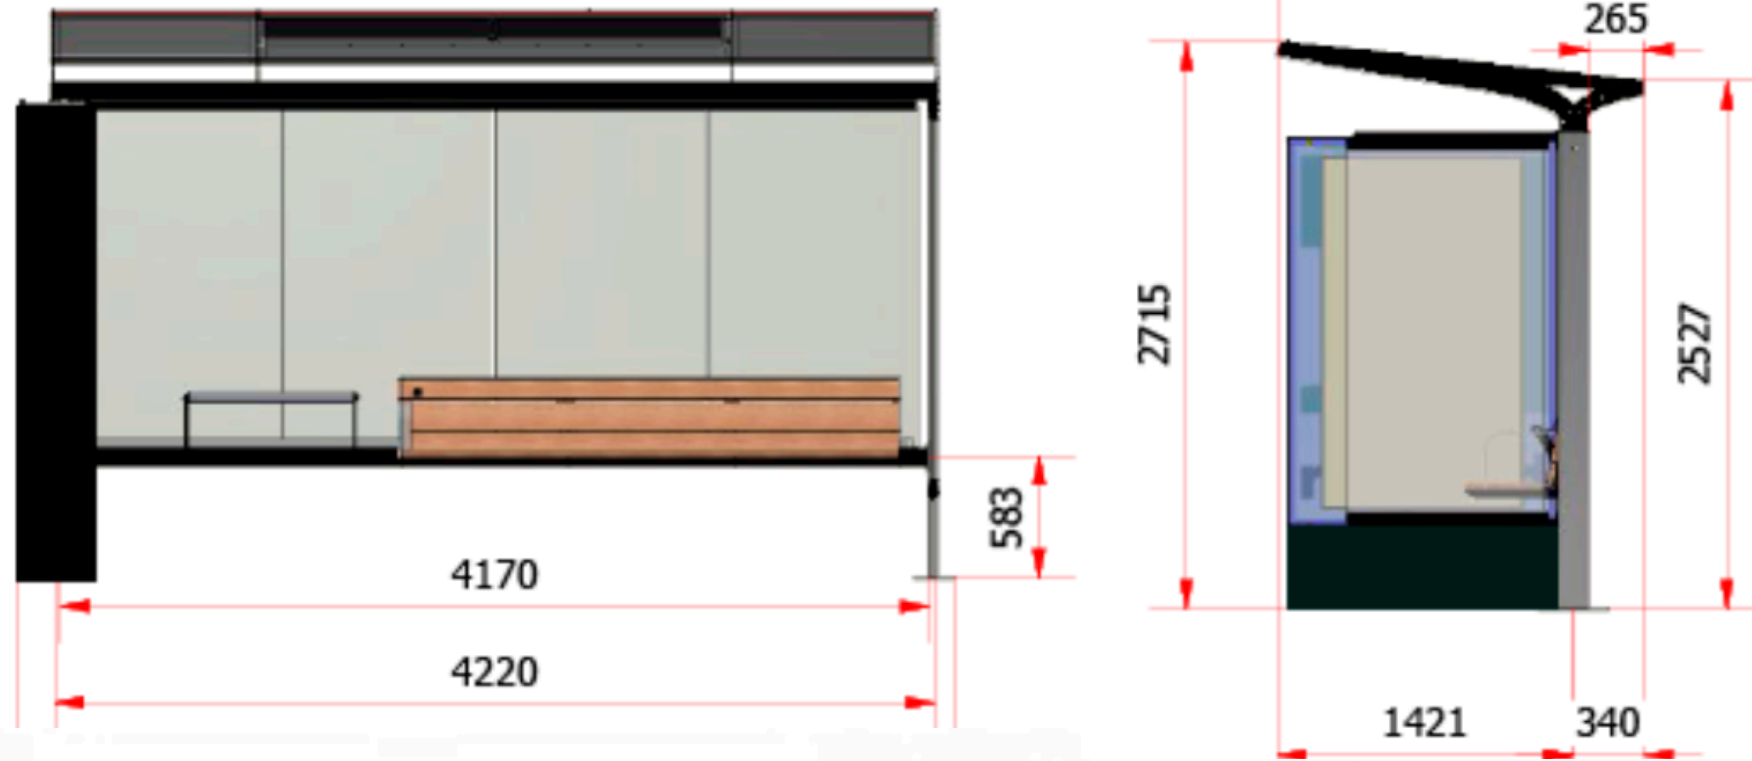

Dimensiones

Largo: 4200 mm, Ancho: 1700 mm Alto: 2700 mm. Area cubierta: 7.14 m2.



Estructura y Diseño

Pilares fabricados en acero inoxidable AISI-316 (150x50 mm, espesor 3 mm)
Travesaños y cubierta fabricados en tubos galvanizados Ø90 mm lacados al horno.
Techo Panel sándwich: 10 mm.
(Opcional) Sistema fotovoltaico: Placa de 545 W. Canalización: Conductos IP54 para cableado fotovoltaico.



Banco y accesibilidad

Madera tropical FSC (2.400 x 400 x 40 mm) con apoyabrazos.
Soporte isquiático fabricado en acero inoxidable AISI-316.



Cerramientos y protección

Paravientos traseros: Cristales templados de 8 o 10 mm.
Paraviento lateral: Cristal templado de 8mm, apoyado sobre dos soportes soldados y fabricados en acero galvanizado, con protección anticorrosión y sin apoyar al suelo.



Pantalla Digital

Tecnología LCD de exterior 75".
Alta resolución y brillo ajustable (≥ 2000 nits para visibilidad bajo luz solar).
Resolución: 1920x1080mm
Pantalla en una cara o en ambas caras.
Carcasa exterior de dimensiones 1420x1900mm. Y fabricada de acero lacado.
Protección: IP65
Vidrio templado anti-reflejo.
Ángulo de visualización 178°
Área de visualización : 1683x975mm



Energía y Conectividad

Conexión a red eléctrica (220V AC).
Baterías de gel
4G/LTE + WiFi dual-band (conexión redundante).
Actualización remota.
Software:

- Gestión intuitiva.
- Analítica integrada.
- Compatibilidad con APIs.



Extras y personalizable (Opcional)

Sensores IoT.
Calidad del aire.
WiFi.
Cargador USB doble entrada