


Pantallas LED

con Gestión de Contenido en la Nube

Certificaciones:

- ✓ Seguridad: EN 62368-1 / EN 55032 (EMC).
- ✓ Ambiental: IP65 (frontal) / IK08 (impactos).
- ✓ Cloud: ISO 27001 (Protección de datos).

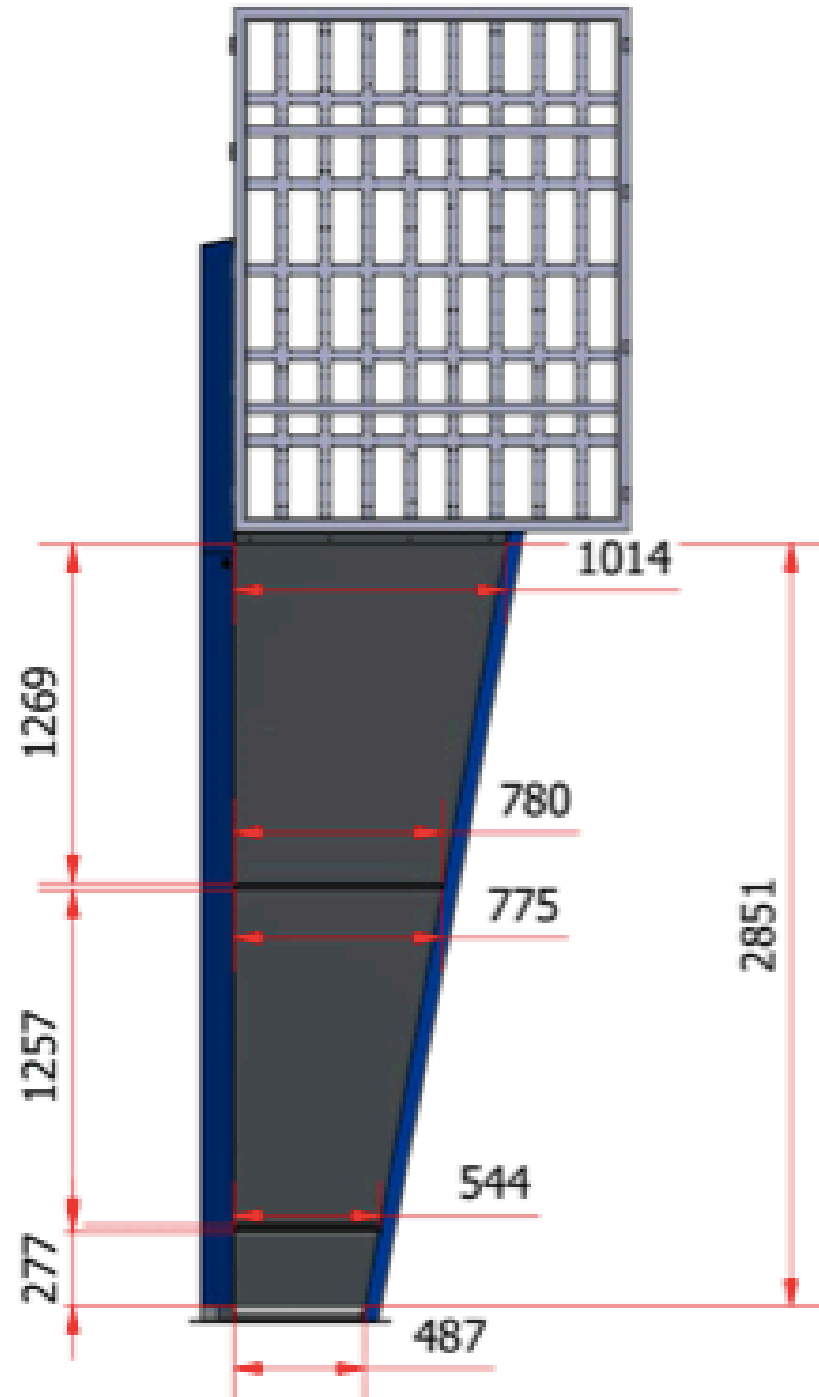

Dimensiones y Estructura

DIMENSIONES PANTALLA: 1,5x2 m.
*Pantalla en cara delantera del soporte
TAMAÑO TOTAL ESTRUCTURA: 1,5x4,5 m.

Acero galvanizado lacado al horno (RAL 9005) + acceso trasero con puerta IP54.

Soporte: Pilar estructural Ø120 mm (acero S355) + placa de anclaje 400x400 mm.
Posibilidad de otro tipo de soporte a medida del cliente.



Pantalla LED

Tecnología - SMD 1515 (Full Color).
Paso de píxel - 4 mm (62.500 píxeles/m²).
Brillo - 6.200 nits (ajuste automático 0-100%).
Ángulo de visión - 160° (H/V).
Frecuencia de refresco - ≥3.840 Hz (sin flickering).
Módulos - 20 unidades IP65 (40W c/u).



Hardware Integrado

Huidu Huidu A5L
Intel i5-1135G7 / 16GB RAM / 256GB SSD.
Router 4G/5G + antena MIMO exterior.



Instalación y Mantenimiento

Requisitos eléctricos: 220V CA.
Anclaje a suelo/hormigón.
Inclinación ajustable.
Limpieza semestral de módulos LED.
Actualizaciones firmware OTA.



Gestión de Contenidos

Plataforma Cloud.
Integración con APIs.
Alertas automáticas.
Formación incluida.



Refrigeración y Protecciones

3 ventiladores DC.
Rejillas IP54 + filtros anti-polvo.
Magnetotérmico 20A.
Diferencial 30mA.
Sensores térmicos.