


Poste Inteligente Forte



Certificaciones

- Seguridad: EN 62368-1 (Equipos Audiovisuales)
- Accesibilidad: UNE 170001-2 (altura de interacción ≤1.0 m)
- Medioambiente: Operativo en -25°C a +60°C

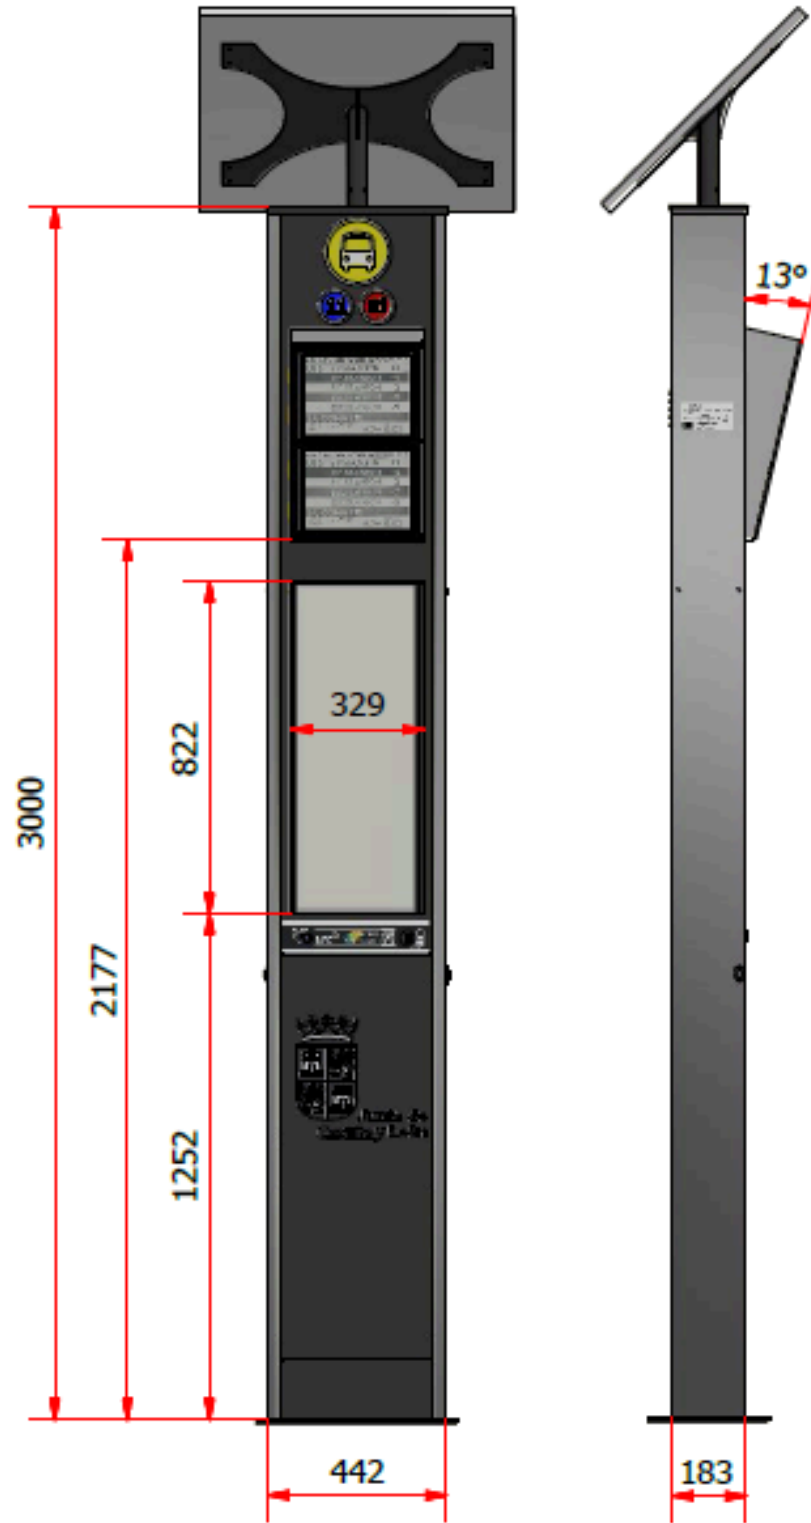

Dimensiones y Estructura

Altura: 3.000 mm
Ancho: 440 mm
Profundidad: 180 mm



Materiales

Estructura central fabricada en acero galvanizado y lacado RAL a elegir.
Laterales: fabricados en acero inox AISI-316.
IK10 + IP66.



Pantalla Digital y Accesibilidad

Dos Pantallas de 13.3" Tinta electrónica.
Opcional uso de pantallas LCD o E-ink.
Funcionamiento: 24/7 con sistema de refrigeración activa.
Interfaz: HDMI/USB-C
Botón de R3 ACCESS.



Iluminación y energía

Vitrina LED - Retroiluminación ajustable (300-600 lúmenes).
Control - Sensor crepuscular + regulación PWM.
Alimentación: Batería gel 12V/100Ah
Opcional: Placa solar 90W.



Electrónica Integrada

Microordenador: Bajo consumo.
Ventiladores silenciosos + disipadores pasivos.
Convertidores DC/DC estabilizados.
- 4G/LTE (doble SIM)
- WiFi 6 (Opcional)
- Bluetooth 5.2



Instalación y Mantenimiento

Anclaje:
◦ Hormigón H-250 con varillas roscadas M12.
Cableado:
◦ Estructurado Cat.6A (Interior).
◦ Tubo corrugado IP67 (Exterior).