


Poste Inteligente Nova

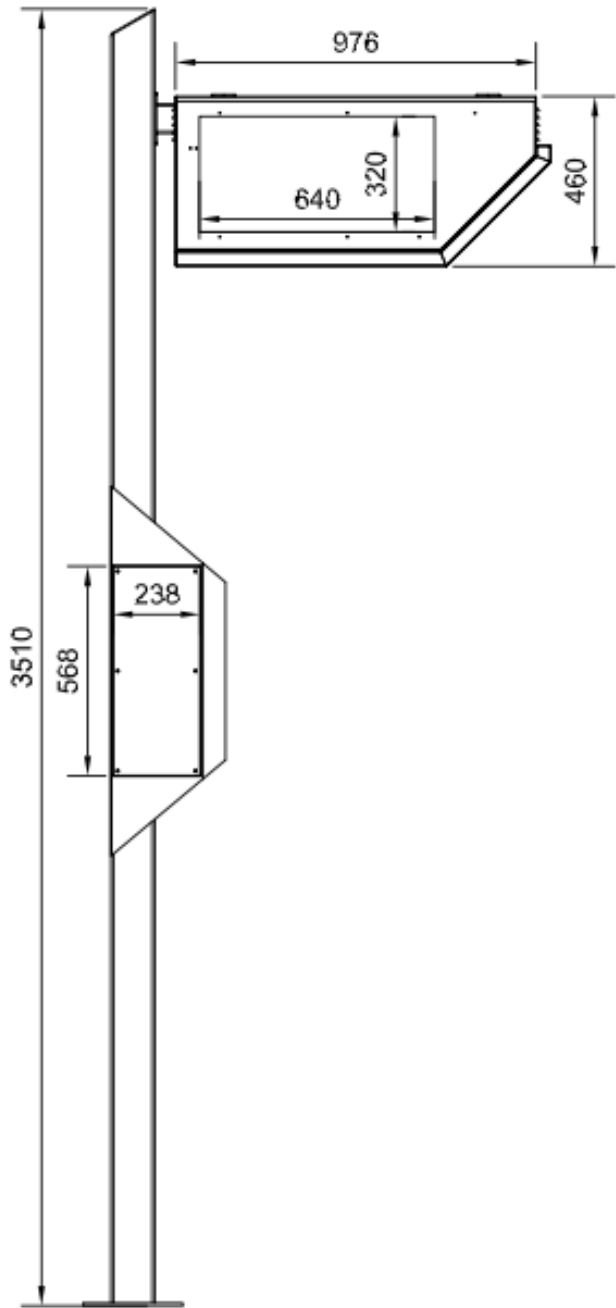

Dimensiones
1080 x 3510 x 120 mm.

- Materiales**
- Acero galvanizado de 3 mm, pintado al horno.
 - Caja de pantalla: Acero galvanizado de 1,5 mm con vidrio templado de 4 mm, anti-vandálico, antirreflejo y protección UV.
 - Vitrina de horarios: Metacrilato, 190 x 520 mm.
 - Anclaje: Placa de anclaje.
 - Entorno exterior IP 65

Pantalla Digital y Accesibilidad

Resolución	256 × 128 píxeles
Tecnología	LED de alta densidad
Brillo	5.000 nits (visible a plena luz solar)
Protección	IP65 (resistente a polvo y chorros de agua)
Temperatura	-10°C a 60°C (operación en condiciones extremas)
Líneas de texto	Hasta 8 líneas simultáneas
Controlador/Player	CPU, RAM, almacenamiento y sistema operativo
Alimentación	Tensión nominal, potencia máxima, protección eléctrica y eficiencia energética

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
MODULARIDAD

- Reemplazo rápido de componentes.
- Paneles intercambiables en campo.
- Actualizaciones firmware remotas.

MONITORIZACIÓN

- Autodiagnóstico continuo.
- Alertas de estado proactivas.
- Registros de actividad detallados.

CONECTIVIDAD Y PROTOCOLOS
INTEGRACIONES ESTÁNDAR

- SIRI (Service Interface for Real-time Information).
- Protocolo GTFS-RT de Google.
- APIs personalizadas RESTful/JSON.
- Conectividad 4G/LTE.

GESTIÓN DE CONTENIDOS

- Programación horaria automática.
- Contenido multimedia adaptativo.
- Mensajes de incidencias en barra inferior.
- Actualizaciones remotas en tiempo real.

FUNCIONALIDADES AVANZADAS
SISTEMA R3ACCESS (ADICIONAL)

- Control de accesos integrado.
- Interfaz para personas con visibilidad reducida.
- Compatibilidad con sistemas de prioridad semafórica.

GESTIÓN DE EMERGENCIAS

- Acciones por SMS (modo seguro cuando falla la conectividad principal).
- Mensajes de alerta automáticos.

Protocolos de contingencia preconfigurados.