


MUPi Aéreo

Soporte publicitario a doble cara en altura

Certificaciones:

- ✓ Seguridad: EN 62368-1 (Equipos audiovisuales).
- ✓ EMC: EN 55032/55024 (Interferencias).
- ✓ Ambiental: IP65 / IK10 (Vandalismo).

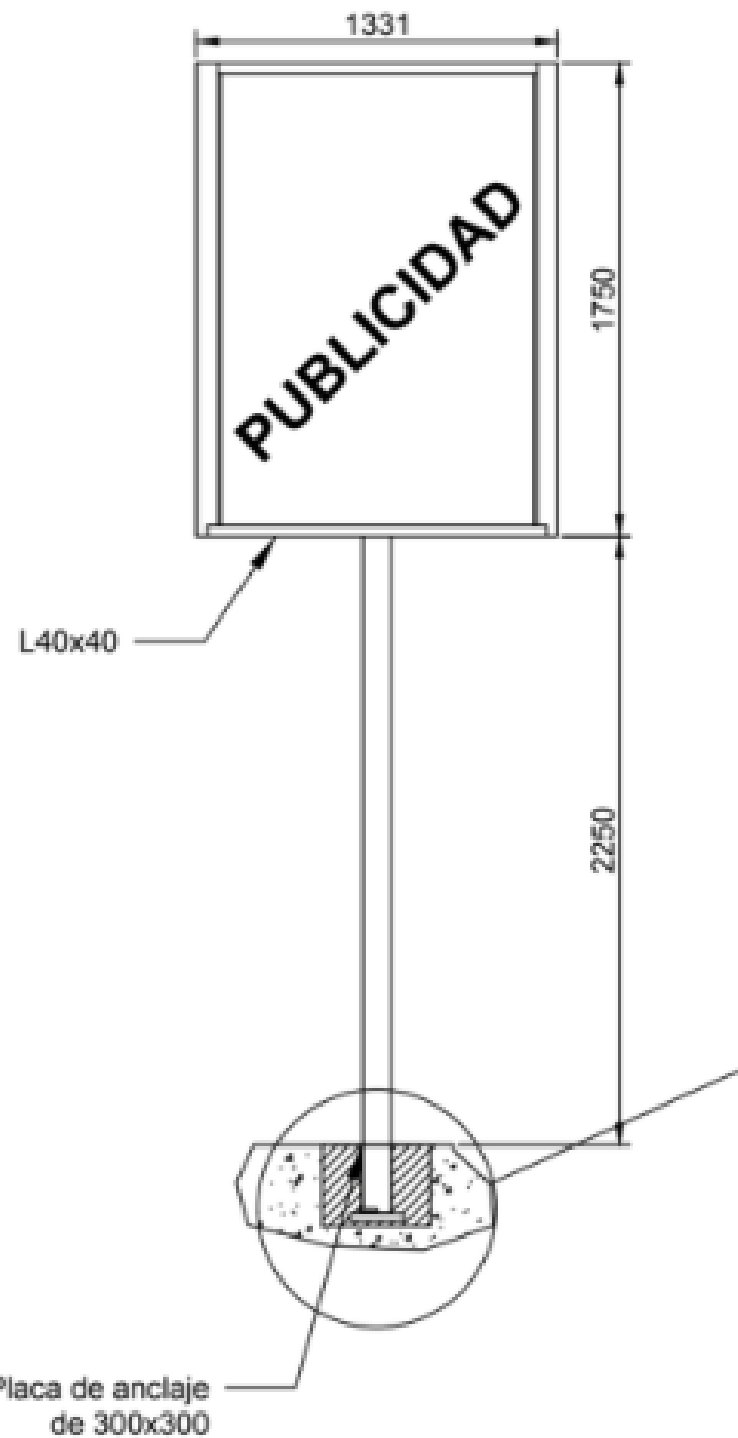

✓ Dimensiones y Estructura

Panel publicitario: 1.185 mm × 1.750 mm.
 Área útil por cara: 2.07 m².
 Altura total máxima: 4.000 mm.
 Altura del mástil: 3.000 mm - Diámetro: Ø104 mm.
 Altura libre bajo panel: 2.251 mm.
 Cuerpo del MUPi: 1.130 mm × 1.800 × 400 mm - Volumen: 0.81 m³ (Compacto).

✓ Materiales y Estructura

Mástil:

- Acero inoxidable AISI 316 (Acabado espejo).
- Resistencia a vientos de 120 km/h (EN 1991-1-4).

Cuerpo:

- Perfil de media caña en aluminio anodizado color plata.
- Tubo ø110mm fabricado en acero galvanizado y lacado.

✓ Instalación y Compatibilidad

Base de anclaje:

- Hormigón armado H-25 (400×400×600 mm).
- Ocupación en suelo: 0.16 m².

Orientación:

- Rotación 360°.

✓ Sistema de Apertura y Seguridad

Apertura inferior:

- Guías internas de aluminio para mantenimiento.

Protección antivandálica:

- Altura de instalación ≥2.25 m (inalcanzable manualmente).
- Policarbonato de 3mm 2UV (clase P4A).